


## LED-Leuchte Atlas

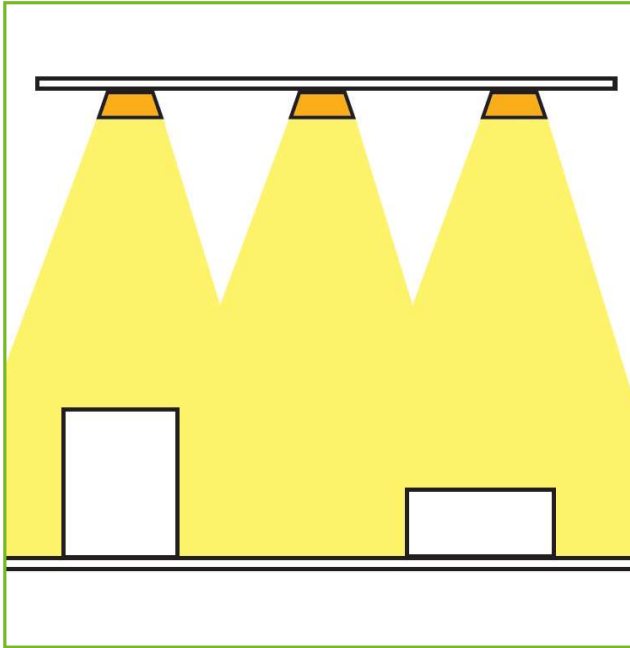

<b>Kategorie</b>	Industrie -, Gewerbehallenleuchten
<b>Abmessung</b>	2.000 x 120 x 62 mm / 3.000 x 120 x 62 mm / 4.000 x 120 x 62 mm
<b>Lichtfarbe</b>	3.000K, 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)
<b>Gewicht</b>	5,7 kg / 8,5 kg / 11,4 kg
<b>Leistung</b>	20 - 200 W
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch mit Abstrahlwinkeln von 18°, 29°, 54° oder 73°
<b>Leuchtenlängen</b>	Modell 921 2 m Modell 922 4 m Modell 923 3 m

Diese LED-Leuchte kann für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Grundausleuchtung von Industrie- und Gewerbehallen genutzt werden. Helle, kontrastreiche Beleuchtung für Produktion und Lager sorgt für reibungslose Produktionsprozesse und Sicherheit. Auch bei großen Hallenhöhen liefert die Atlas eine bedarfsgerechte Ausleuchtung.

Die Leuchte lässt sich beliebig aneinanderreihen, sodass die Leuchte ideal als Lichtband genutzt werden kann. Durch die flexible Montagemöglichkeit ist die Leuchte sowohl als Wand- als auch als Deckenleuchte einsetzbar.

# LED-Leuchte Atlas

## Modell 921 - 923



Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einschleibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.

### Technische Daten

Bemessungsspannung	230 Volt AC
Bemessungsstrom	0,43 A / 0,87 A
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor Netzteil	cos $\phi$ = 0,96 bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV)	< 40 V DC
Gehäuseschutzart	IP 66
Farbtemperatur	3.000K, 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)
Gehäuse	Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)
Umgebungstemperatur – Lebensdauer	von - 40 °C bis + 45 °C für > 50.000 Std.
Empfohlene Lichtpunkthöhe	6,0 - 15,0 m
Abmessung (LxBxH)	2.000 / 3.000 / 4.000 x 120 x 62 mm
Gewicht	2m Länge: 5,7 kg / 3m Länge: 8,5 kg / 4m Länge: 11,4 kg
Leistung	2m/3m Länge: 20 - 100 W / 4m Länge: 100 - 200 W
Effektiver Lumenoutput	2m/3m Länge: 2.360 -11.800 lm/4m Länge: 11.800 -23.600 lm

<b>Optional</b>
DALI-Schnittstelle
Schutzklasse III
Wand- / Deckenhalterung

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6